

VERKORTE HANDLEIDING - ESCALATOR PROFESSIONAL

STAP 1 - DROOG BORSTELN

BELANGRIJK - voorbereiding machine:

Monteer de machine met stofzuiger.


BELANGRIJK – onze stofzuiger is uitgerust met een “waterfiltersysteem”, ga als volgt te werk:

- a. Verwijder de zwarte kop van de nat en droog vacuüm uit de vuilwatertank.
- b. Vul het waterfiltersysteem met ongeveer 10 cm water.
- c. Zet de vacuümkop op de vuilwatertank.
- d. Plaats de speciale vacuümafdekking (n. 16) op de machine en sluit de vacuümslang aan. << zie de foto hieronder >>
- e. MU “Mop-Up” - Transportband moet geactiveerd zijn.


Voor betere reinigingsresultaten is het raadzaam de roltrappen of rolpaden in de richting van de operator te bewegen.

Droog borstelen - Dit is 80/90% van het schoonmaken.

- 1a Plaats de machine aan de voet van de roltrap (bij voorkeur op de onderste verdieping).
Zorg er bij de eerste trede voor dat de smalle kant tegen de rand van de trede is uitgelijnd en dat de geleiders zich in de kanalen bevinden (ongeacht de positie van de machine. die zich aan de rechterkant of linkerkant kan bevinden).

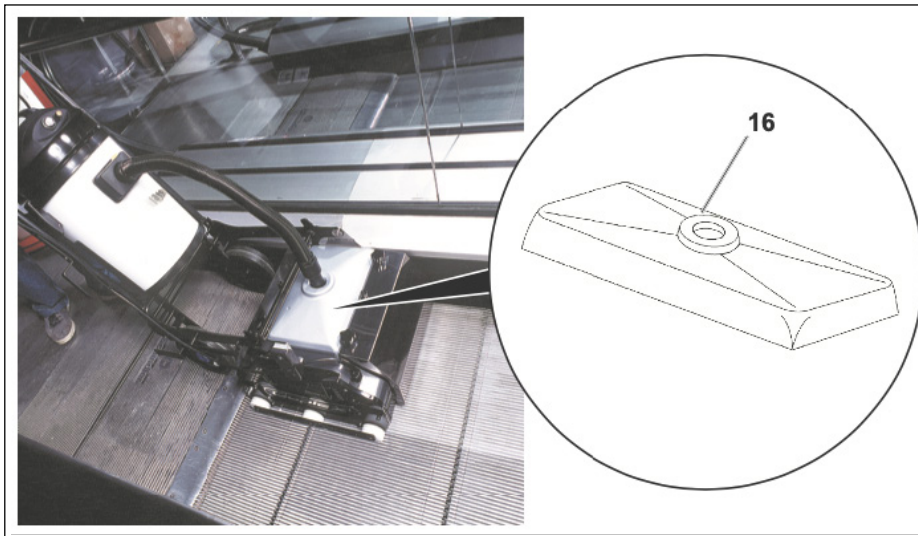


- 1b Schakel de zuigmotor en de borstels in.
1c Houd de machine op zijn plaats en laat de roltrap 4/5 keer volledig rond draaien om het verschil te zien.
1d Verwijder de stofzuiger en keer de trolley om.

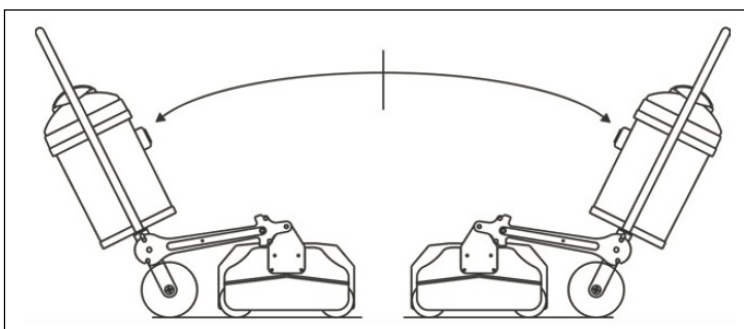

<< zie tekening


Draai de steun van de borstelkop, verplaats de stofzuiger die de slang verbindt en plaats de machine aan de andere kant. zie tekening >>

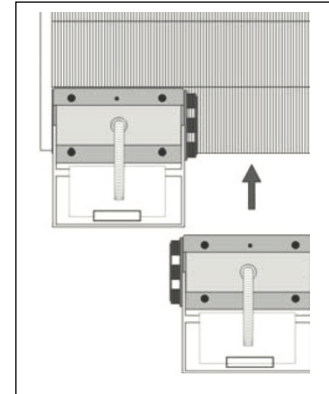


Herhaal de handeling zoals bij punt 1c. Houd de machine op zijn plaats en laat de roltrap 4/5 keer volledig rond draaien om het verschil te zien.

STAP 2 – NAT WASSEN “indien nodig”


- 2 Verwijder de nat en droog stofzuiger uit de behuizing en plaats daar de schoonwater dispenser.
- 2 Bereid de reinigingsoplossing voor (95% water en 5% Detex) en doe de oplossing in de schoonwater dispenser.
- 2 Sluit de dispenser aan op de voeding en bevestig de snelle verbinding (14).
- 2 Spuit niet te veel wateroplossing. In het geval van een hardnekkige vlek kunt u de oplossing vernevelen en enkele minuten laten inwerken en het vervolgens opvangen met de machine.
- 2 Laat de roltrap meerdere keren draaien totdat al het vuil volledig is verwijderd.
- 2 Zet de pomp uit en maak een paar droge rotaties om het werk af te maken. Laat de roltrap dan volledig drogen.
- 2 Verwijder de schoonwater dispenser, keer de trolley om en bevestig de snelle verbinding (14).
- 2 Herhaal de handelingen van de punten 2e en 2f.



Positie van de machine

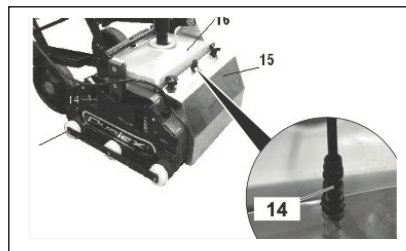

Snelle verbinding (14)



Goede positie van de geleiders

TIP:

Om te controleren of de roltrap/het rolpad volledig geroteerd is, en daarmee een volledige wassessie heeft gehad, brengt u een sticker aan op de rubberen leuning in dezelfde draairichting. Als de sticker opnieuw verschijnt, betekent dit dat de rotatie is voltooid.

EINDRESULTAAT

